



Fedar Subly System

TCI932-S



Sublimatic Printer **DESIGNED FOR PAPER**
Stampante sublimatica progettata per la carta



Super Speed
Super Veloce




Iron Body
Struttura in ferro



Best Value for Money
Miglior rapporto
Qualità-Prezzo



High Quality Print
Stampa in Alta Qualità

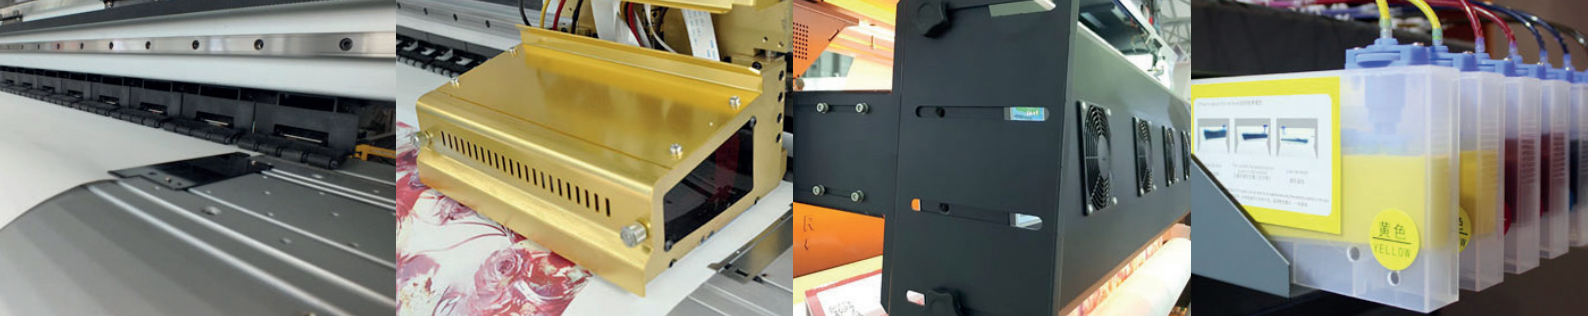

High Precision Printing Table | Adjustable Printing Carriage | Infrared + Dry Fans | Bulk Ink Continues Supply System.
 Piano di stampa ad alta precisione | Carrello regolabile | Asciugatori + lampade a infrarossi | Sistema Bulk continuo.

Technical Data Dati Tecnici

Printheads Teste di stampa	N. 2 new generation Micropiezo heads at very high speed with 4 raw 800 nozzle (3200). Very high resolution (720x1800 dpi) with Auto-clean function. N. 2 teste Micropiezo di nuova generazione ad altissima velocità con 4 raw da 800 nozzle (3200). Altissima risoluzione (720x1800 dpi) con funzione Auto-clean.
Speed Velocità	Draft Bozza 75m ² /h - Production Produzione 65m ² /h - Quality Qualità 55m ² /h
Printing width Larghezza di stampa	1900mm
Ink Inchiostri	Sublimatic 100% Green at the very low cost - CMYK Sublimatici 100% Green dal costo bassissimo - CMYK
Media Supporti di stampa	All papers suitable for inderect sublimation printing. Tutte le carte adatte alla stampa sublimatica indiretta.
RIP software Software di stampa	Maintop 6.0, Photoprint 12 (included incluso), Onix 12
Computer system Sistema operativo	Windows 7 - Windows 10
Minimum hardware configuration Configurazione hardware minima	Hard Disk: 500GB - CD-DVD ROM - Ram: 4GB - CPU: Intel i5
Transmit port Porta di trasmissione	Gigabit LAN
Extra features Caratteristiche speciali	High performance 3600W drying system - Double engine taking-up system - Print rolls up to 50kg weight and 25cm diameter - Can be integrated with XY automatic poster cutting system Sistema di asciugatura da 3600W ad altissimo rendimento - Riavvolgitore a doppio motore - Stampa bobine fino a 50kg di peso e 25cm di diametro - Integrabile con sistema di taglio poster automatico XY
Work environment Ambiente di lavoro	Tempetarure Temperatura: 15-30°C - Humidity Umidità: 35-65%
Power Potenza	Machine Macchina: 220V - 16A - Drying system Sistema di asciugatura: 220V - 18A
Size Dimensioni	Machine Macchina: 2929x950x150mm - Packaging Confezione: 3050x930x930mm
Weight Peso	Machine Macchina: 280kg - Packaging Confezione: 430kg

Reseller Rivenditore