

 **Top Speed 670m<sup>2</sup>/h**   
1 pass - feather 5%



Your Colorful World!

# 61916E-S



Sublimatic Printer with N. 16 MICROPIEZO HEADS  
Stampante sublimatica con 16 Teste Micropiezo



Super Speed  
Super Veloce




Iron Body  
Struttura in ferro



Best Value for Money  
Miglior rapporto  
Qualità-Prezzo



High Quality Print  
Stampa in Alta Qualità

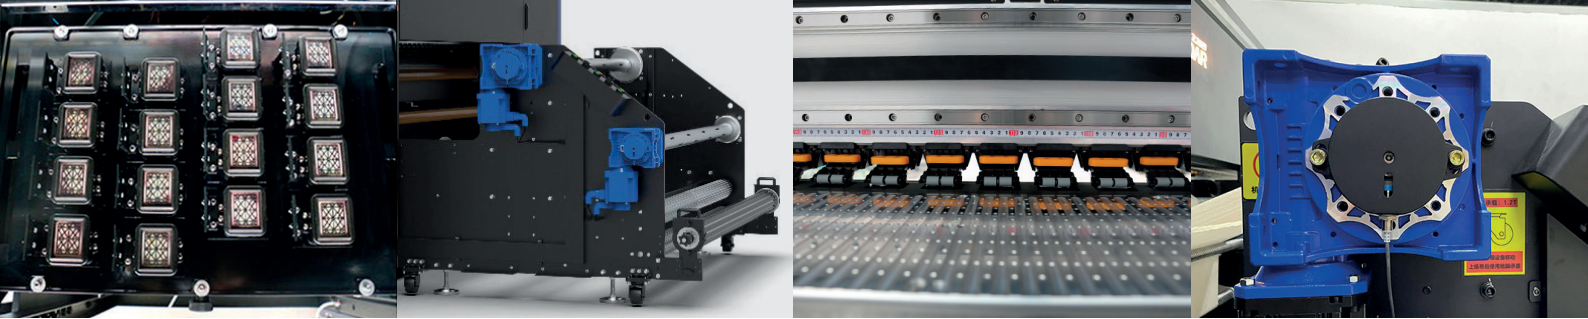

Adjustable Printing Carriage | Tension Taking Up System | Infrared + Dry Fans | Bulk Ink Continues Supply System.  
 Carrello regolabile | Riavvolgitore tensionato | Asciugatori + lampade a infrarossi | Sistema Bulk continuo.

## Technical Data Dati Tecnici

<b>Printheads</b> Teste di stampa	N. 16 new generation Micropiezo heads at very high speed with 4 raw 800 nozzle (3200DPI). Very high resolution with Auto-clean function. N. 16 teste Micropiezo di nuova generazione ad altissima velocità con 4 raw da 800 nozzle (3200DPI). Altissima risoluzione con funzione Auto-clean.
<b>Speed</b> Velocità	670m <sup>2</sup> /h (1 pass) - 330m <sup>2</sup> /h (2 pass) - 150m <sup>2</sup> /h (4 pass)
	* velocità misurate con sistema feather disabilitato
<b>Printing width</b> Larghezza di stampa	1900mm
<b>Ink</b> Inchiostri	Sublimatic 100% Green at the very low cost - CMYK Sublimatici 100% Green dal costo bassissimo - CMYK
<b>Media</b> Supporti di stampa	All papers suitable for indirect sublimation printing. Both 3" and 2" core. Tutte le carte adatte alla stampa sublimatica indiretta. Sia per anime da 2" che 3".
<b>RIP software</b> Software di stampa	Onyx
<b>Computer system</b> Sistema operativo	Windows 10 - 11
<b>Minimum hardware configuration</b> Configurazione hardware minima	Hard Disk: 512GB - Ram: 24GB - CPU: Intel i7
<b>Transmit port</b> Porta di trasmissione	Gigabit LAN
<b>Extra features</b> Caratteristiche speciali	High performance 5000W drying system - Costant tension taking-up system - Print rolls up to 1100kg weight and 100cm diameter (ex. 2000mt of 115gr paper) - Integrable with XY automatic poster cutting system Sistema di asciugatura da 5000W ad altissimo rendimento - Riavvolgitore a tensione costante - Stampa bobine fino a 1100kg di peso e 100cm di diametro (es. 2000mt di carta da 115gr) - Integrabile con sistema di taglio poster automatico XY
<b>Work environment</b> Ambiente di lavoro	Temperature Temperatura: 20-28°C - Humidity Umidità: 35-65%
<b>Power</b> Potenza	210-230V, 50/60HZ, 16A - 26KW
<b>Size</b> Dimensioni	Machine Macchina: 3860x2900x2180mm - Packaging Confezione: 4020x1150x2230mm
<b>Weight</b> Peso	Machine Macchina: 2000kg - Packaging Confezione: 2200kg

### Reseller Rivenditore

\*NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.